

OUTDOOR LIGHTING



HANDLEIDING

# SMART HUB-150

il  
HUB 150VA



GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

in-lite®


# STARTSCHERM

## BIJ HET OPSTARTEN VAN DE IN-LITE APP OPENT HET STARTSCHERM:

Kies voor **Ik ben nieuw hier**: wanneer je nog geen account hebt en wanneer de transformator nog niet geïnstalleerd is.

Kies voor; **Ik heb al een account** wanneer de transformator al eens eerder geïnstalleerd is en wanneer er al een account is aangemaakt. Voer bij deze keuze het gewenste e-mailadres in om jouw persoonlijke instellingscode op te vragen. Voer deze code in om eerder opgeslagen instellingen te laden.

Kies voor; **Gebruik deelcode**: wanneer je de instellingen van de transformator wilt laden die door een ander zijn gedeeld. Deze code is beschikbaar in de instellingen van de app. Kies in instellingen de gewenste tuin waarvoor een deelcode gecreëerd moet worden met de knop "Deel tuin". Deze code is vervolgens te delen met een andere in-lite app gebruiker.

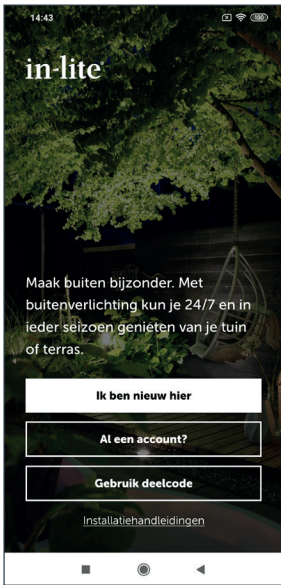

## IK BEN NIEUW HIER

Bij de keuze **Ik ben nieuw hier** opent het scherm "Uw tuin instellen". Geef de tuin een naam bijv. "Voortuin" en druk op **Volgende**.



## DRUK OP VOLGENDE

De app zoekt verbinding met de transformator. Zodra de transformator is gevonden, verschijnt de identificatie code in beeld. Controleer of dit de juiste transformator is door op de knop **knipper lichtknop** te drukken. Dit activeert de blauwe indicatieverlichting van de resetbutton (de knop aan de rechter zijde van de transformator).


Druk op de knop **transformator (nummer)** wanneer de juiste transformator is gevonden om verder te gaan.





**GEEF DE TRANSFORMATOR EEN NAAM**

(zie aanwijzing op het scherm) en druk op **Volgende**.

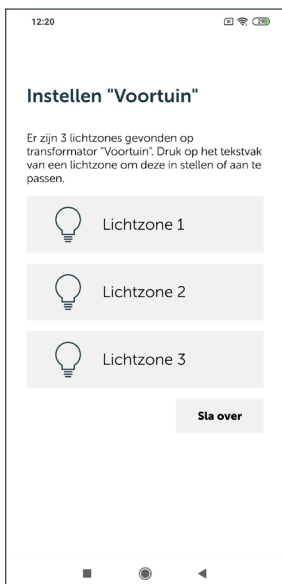

**VERVOLGENS OPENT HET SCHERM MET DE IN TE STELLEN LICHTZONES**

Druk op de knop **Niet benoemd** om de eerste lichtzone in te stellen.

Dan opent het scherm dat rechts is afgebeeld en knippert de aangesloten verlichting van deze lichtzone een paar keer.

Door op de knop **Opnieuw knipperen** te drukken gaat de aangesloten verlichting in de lichtzone opnieuw knipperen. Geef vervolgens de lichtzone een herkenbare naam en kies een bijpassend symbool bij de lichtzone. Herhaal deze stappen voor de twee andere lichtzones.




**DRUK IN HET VOLGENDE SCHERM OP KLAAR**

Wanneer alle zones een naam hebben gekregen. Deze kleuren dan groen.




**WANNEER ER VERDER GEEN TRANSFORMATORS ZIJN OM IN TE STELLEN, GA JE VERDER DOOR OP DE KNOP VOLGENDE TE DRUKKEN.**

Zijn er wel andere transformators om in te stellen. Herhaal dan de eerder genoemde stappen.

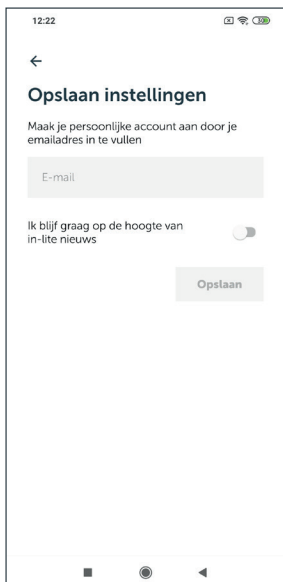

**MAAK ALS LAATSTE STAP VOOR HET INSTALLEREN VAN DE TRANSFORMATOR EEN ACCOUNT AAN OM DE INSTELLINGEN OP TE SLAAN.**


Vul het gewenste e-mailadres in en druk op **Opslaan**

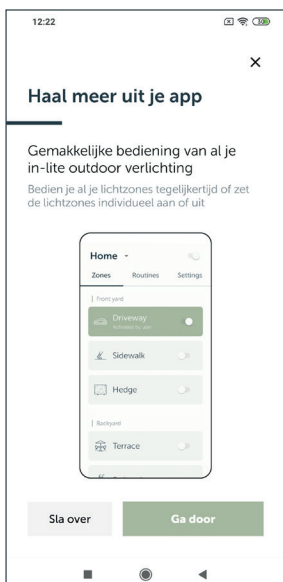

**VERVOLGENS OPENT HET SCHERM MET UITLEG OVER DE APP. DRUK INDIEN GEWENST OP DE KNOP OVERSLAAN.**

Met de knop **Doorgaan** worden diverse mogelijkheden toegelicht. Met de knop **Sla over** wordt de extra toelichting geannuleerd.

# ROUTINES

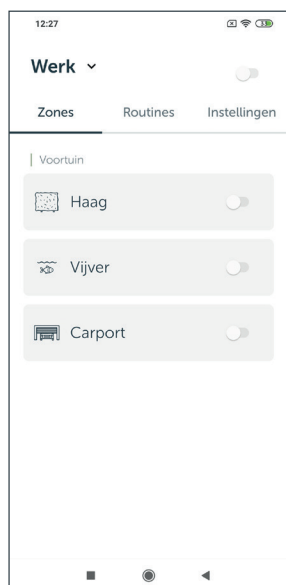

**NA HET DOORLOPEN VAN DE INTRODUCTIES TOONT DE APP WELKE ZONES INGESTELD ZIJN EN IS HET MOGELIJK DE VERLICHTING M.B.V. DE APP AAN EN/OF UIT TE SCHAKELN.**

Met de schuifknop boven het woord instellingen schakelt de app alle zones tegelijk uit. Met de schuifknoppen schakel je per lichtzone.



**DRUK OP ROUTINES OM HET ROUTINES SCHERM TE OPENEN.**

In het scherm routines is het mogelijk om routines toe te voegen waarmee lichtzones op bepaalde tijdstippen automatisch aan of uit geschakeld kunnen worden. Het is ook mogelijk om lichtzones aan en uit te schakelen door middel van een bewegingsmelder. Deze kan hier ook als een routine worden toegevoegd.


Druk op **Stel uw eerste routine in**.



**VOEG ROUTINE TOE**

Het is hier mogelijk om de volgende routines in te stellen:

- **Zonsopgang automatisch:** De ingestelde zones gaan automatisch aan bij zonsopgang en gaan uit op een vastgesteld tijdstip.
- **Zonsopgang automatisch:** Hiermee gaan de ingestelde zones automatisch aan op een vastgestelde tijd en weer uit bij zonsopgang.
- **Bewegingsmelder:** Koppel een draadloze SMART MOVE bewegingsmelder aan één of meerdere lichtzones.
- **Zonsopgang instelbaar:** Schakel de ingestelde zones in- en uit binnen een tijdvak wat ligt tussen 16:00u. en 4:00u.
- **Zonsopgang instelbaar:** Schakel de ingestelde zones in- en uit tussen 4:00u 's nachts en 10:00u 's ochtends.
- **Zonsopkomst-ondergang:** Schakel de ingestelde zones aan met zonsopkomst en uit bij zonsopgang.

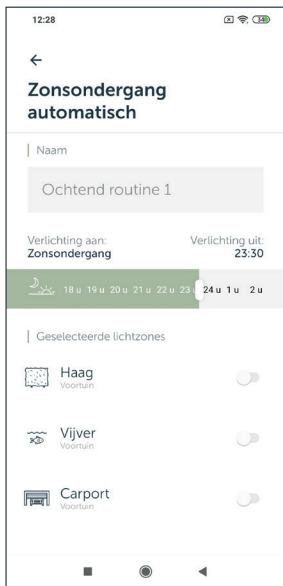

**ROUTINE ZONSONDERGANG AUTOMATISCH EN ZONSOPGANG AUTOMATISCH**

Geef de routine een naam en stel met de schuifknop een begintijd of eindtijd in. Selecteer daarna de lichtzones waarvoor deze routine moet gelden en druk op de knop **Toevoegen**.



**ROUTINE BEWEGINGSMELDER**

Lees voor het installeren van de SMART MOVE verder op pagina 12.



**ROUTINE ZONSONDERGANG INSTELBAAR EN ZONSOPGANG INSTELBAAR**

Geef de routine een naam en stel met de schuifknop een begintijd en eindtijd in. Selecteer vervolgens de lijnen waarvoor deze routine moet gelden en druk je op de knop **Toevoegen**.




## **ROUTINE ZONSOPKOMST-ONDERGANG**

Geef de routine een naam. Selecteer de lijnen waarvoor deze routine moet gelden en druk je op de knop Toevoegen.

# INSTELLINGEN

In dit scherm zijn de diverse instellingen van de in-lite app te beheren.

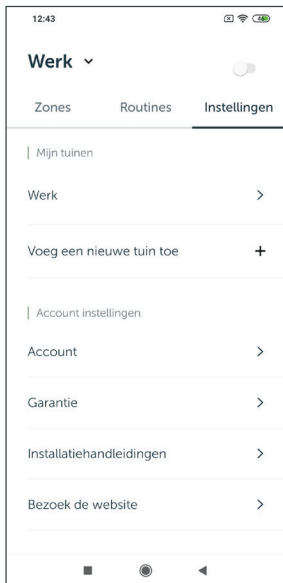

## MIJN TUINEN

Selecteer een ingestelde tuin om de namen van de tuin, transformator of lichtzone te wijzigen. Hier kan ook een transformator of bewegingsmelder toegevoegd worden en/of een deelcode gegenereerd worden, voor het delen van de tuin met een andere smartphone/tablet. Wanneer er meerdere tuinen geïnstalleerd zijn toont de app ook de namen van de andere tuinen.

## VOEG NIEUWE TUIN TOE

Met **Voeg nieuwe tuin toe** is het mogelijk om een nieuwe tuin toe te voegen.



## ACCOUNT

In **Account** is het mogelijk om instellingen zoals het gekoppelde e-mailadres te wijzigen.

Let op: Bij alleen **uitloggen** gaan de instellingen niet direct verloren. Wanneer je weer inlogt (zonder de SMART HUB-150 te resetten) haal je je instellingen namelijk weer op.

## GARANTIE

Bij **Garantie** zijn de algemene garantiebepalingen voor de producten van in-lite te vinden.

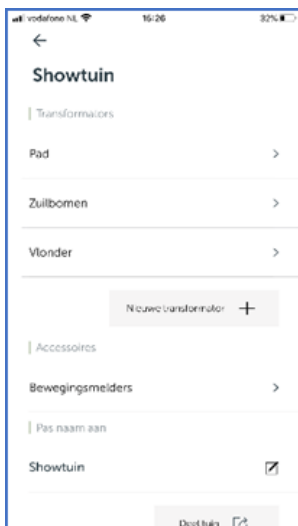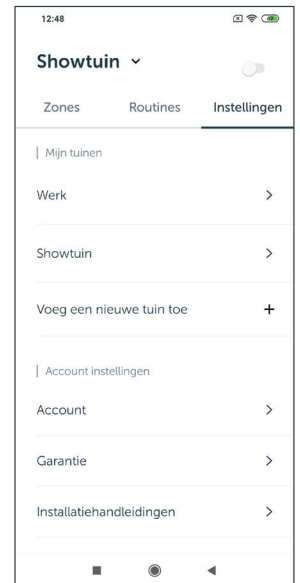

## MIJN TUIN

In dit scherm zijn ook de namen van de lichtzones en de naam van de transformator te wijzigen.

Selecteer **Transformator (naam)** om de namen van de ingestelde lichtzones te wijzigen. Ook kan daar de naam van de transformator gewijzigd worden.


Kies **Nieuwe transformator** om een nieuwe transformator toe te voegen.

Kies **Bewegingsmelders** om een nieuwe bewegingsmelder toe te voegen.

Kies **Pas naam aan** om de naam van de tuin te wijzigen


Kies **Deel tuin** om een deelcode te genereren en de tuin te delen met een andere gebruiker

In het scherm hier rechts zijn de namen van de lichtzones en de namen van de transformator te wijzigen

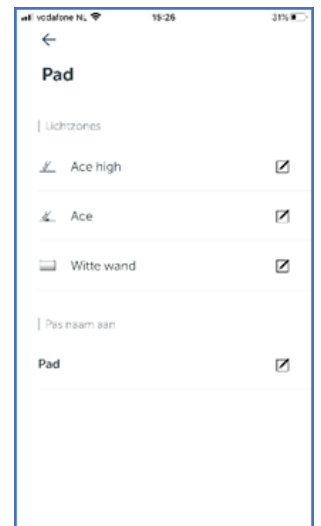



# INSTELLINGEN

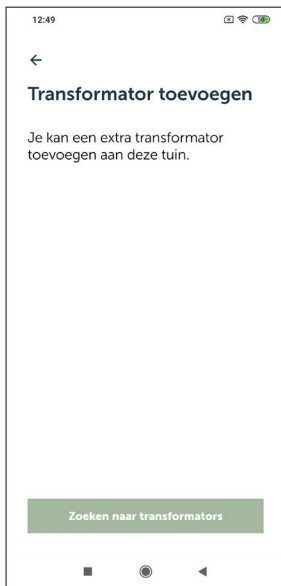

## TRANSFORMATOR TOEVOEGEN

Klik op **Nieuwe transformator**. Dit scherm toont de ingestelde transformator en maakt het mogelijk om een nieuwe transformator en/of bewegingsmelder toe te voegen. Hier kan ook de naam van de tuin gewijzigd worden en kan een deelcode worden gegenereerd.

Druk op **Zoeken naar transformators**.



## WANNEER DE TRANSFORMATOR GEVONDEN IS, OPENT HET VOLGENDE SCHERM.


Volg de aanwijzingen op en geef de lichtzones een naam om ze toe te voegen.



## SMART MOVE BEWEGINGSMELDER TOEVOEGEN

Druk op de knop **Voeg motion sensor toe** om een nieuwe SMART MOVE bewegingsmelder toe te voegen. Lees voor het installeren van de SMART MOVE verder op pagina 12.

# INSTELLINGEN

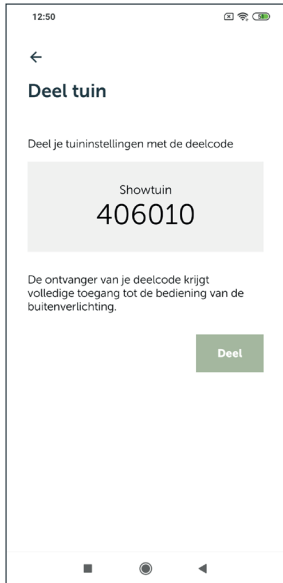


## EEN TUIN DELEN

Met de deelcode zijn alle gemaakte instellingen te delen met een andere gebruiker. De andere gebruiker moet deze code invoeren bij **Gebruik deelcode** in het startscherm van de app.

Deze deelcode is gemakkelijk door te sturen met diverse apps door op **Deel** te drukken.


De deelcode kan ook gebruikt worden wanneer een gebruiker een nieuwe tuin toevoegt wanneer hij al een account heeft.

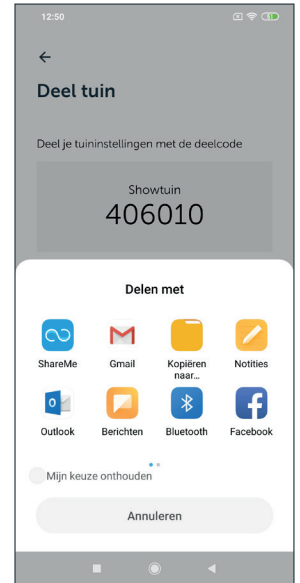

## TUIN TOEVOEGEN

Stel handmatig een nieuwe tuin in door de nieuwe tuin een naam te geven en door te gaan met **volgende**.

Of gebruik een deelcode van een tuin die eerder geïnstalleerd is. Bij gebruik deelcode wordt de nieuwe tuin automatisch toegevoegd

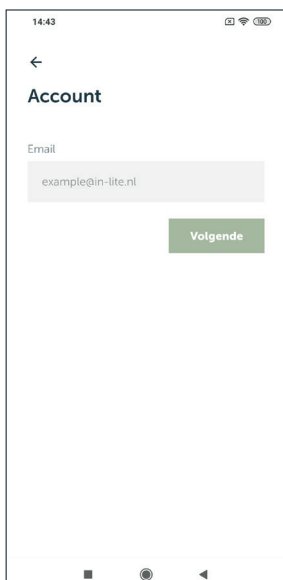

## IK HEB AL EEN ACCOUNT

Vul hier het e-mailadres in dat al eerder is gebruikt en druk op **volgende**.


Naar het opgegeven e-mailadres wordt een e-mail gestuurd met een toegangscode. Gebruik de knop **open mail-app** om de e-mail te lezen.

Mocht de code niet geaccepteerd worden vraag dan een nieuwe code aan door op **Send again** te drukken.

Wanneer de goede code is ingevoerd wordt de tuin automatisch geïnstalleerd op de app en zal er verbinding met de transformator(s) gemaakt worden.



# INSTELLINGEN

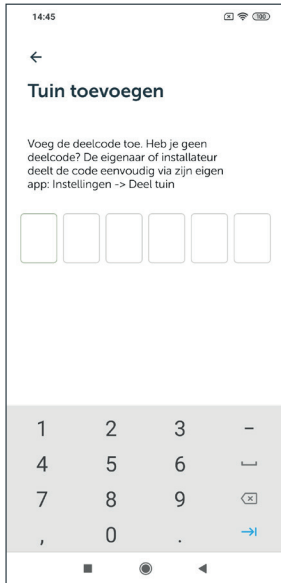

## GEBRUIK DEELCODE

Voer hier de deelcode in die je van een andere app gebruiker gekregen hebt. Na het invoeren van de code wordt de tuin automatisch geïnstalleerd op de app en zal de app verbinding maken met de transformator(s).



## GARANTIE



Hier zijn de algemene garantiebepalingen voor de producten van in-lite te vinden.

# SMART MOVE

Op 2 locaties in de app is het mogelijk om een SMART MOVE toe te voegen


## LOCATIE 1

Via **Instellingen** → **Mijn tuinen** → **Accessoires**

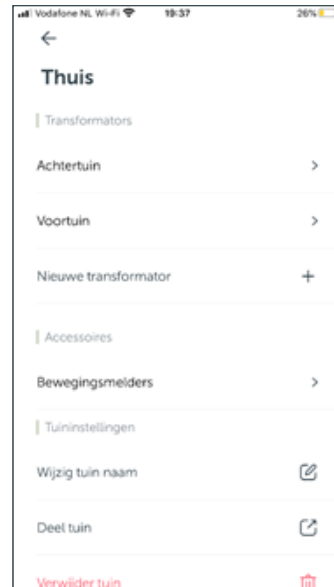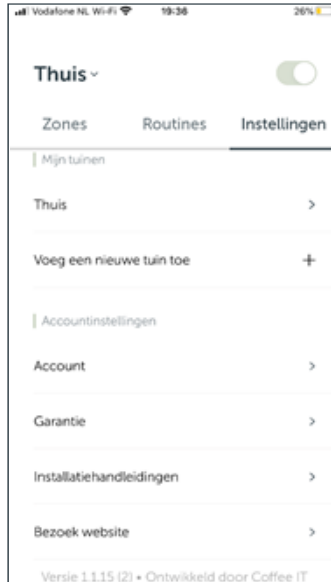

## LOCATIE 2

Via **Routines** → **Bewegingsmelding**

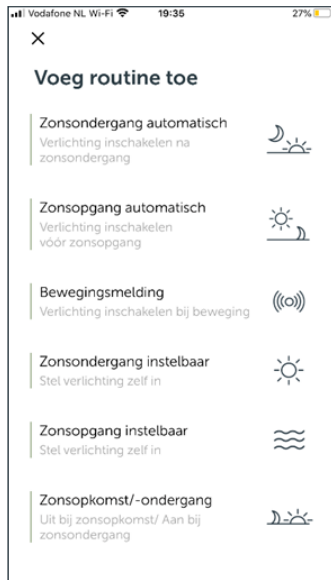

# SMART MOVE

Vanaf hier dezelfde schermen voor beide startlocaties.



## VERBINDING MAKEN

Volg de instructies zoals aangegeven in de app.

Wanneer de SMART MOVE niet gevonden wordt zal de app na ca. 1 minuut, wanneer het rode lampje op de SMART MOVE stopt met knipperen, het rechter scherm tonen.

Aan de gebruiker dan om nogmaals dezelfde handelingen te doen, dus één stap terug. Klik op **Opnieuw proberen** en druk weer 5 sec. op de resetknop en vervolgens 1 keer om het vindbaar te maken.



## SMART MOVE GEVONDEN


Wanneer de SMART MOVE is gevonden, volgen de volgende schermen:

### EEN NAAM KIEZEN


Typ hier een naam zodat de bewegingsmelder later makkelijk terug te vinden is.

### TIJDSDUUR

Stel hier het aantal minuten in dat de verlichting aan moet blijven nadat er beweging is gedetecteerd.

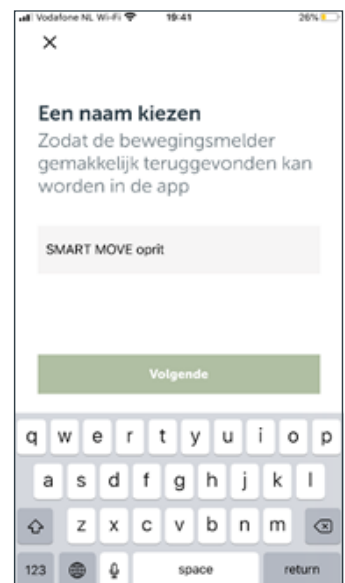




# SMART MOVE

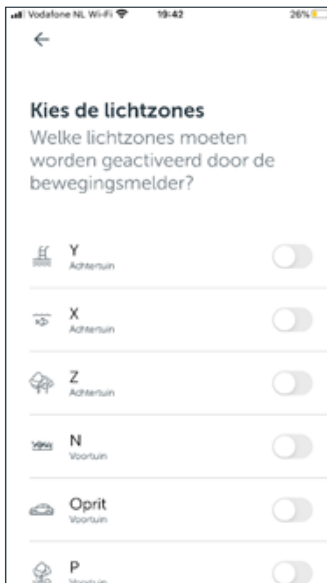

## LICHTZONES

Kies de lichtzone(s) die geactiveerd moet worden door de SMART MOVE. Zet het schuifje naar rechts om aan te geven welke zone aan moet gaan wanneer er beweging is gedetecteerd.

Scroll in je scherm naar beneden om de instellingen te bevestigen met de knop **Klaar**.

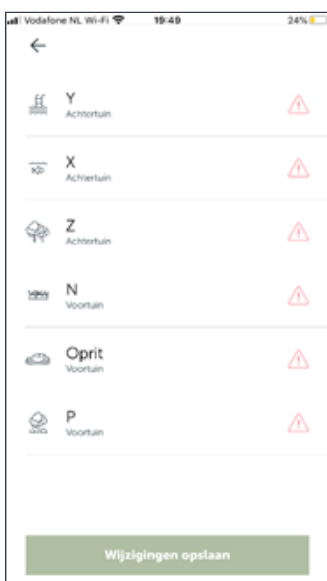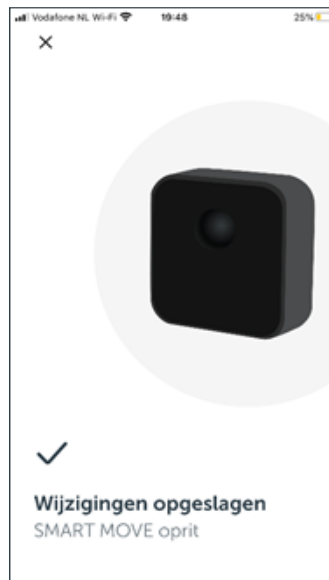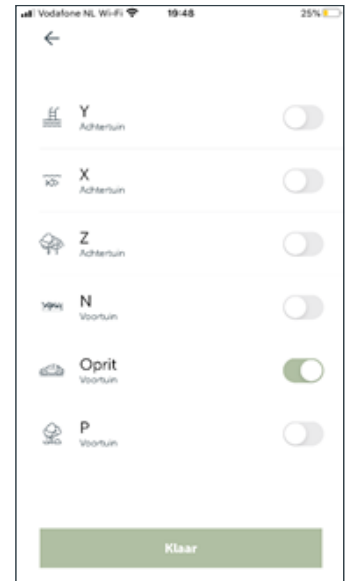


## TIP!

Wanneer er uitroeptekens achter een lichtzone (per SMART HUB) verschijnt dan is er op dat moment geen verbinding met de transformator. Deze lichtzone kan dan niet geselecteerd worden en de SMART MOVE instellingen kunnen dan niet opgeslagen en/of gewijzigd worden. Verklein de afstand naar de betreffende SMART HUB om de verbinding te herstellen.

# SMART EXTENDER

De SMART EXTENDER kunt u gebruiken om de bereikbaarheid van de SMART HUB-150 te vergroten.

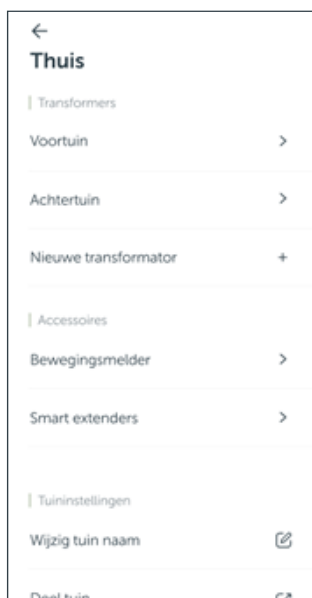


## AANSLUITEN

U zult de SMART EXTENDER aller eerst van stroom moeten voorzien. Hierna moet de SMART EXTENDER aan uw tuin worden toegevoegd.

Dit kunt u doen via:

**Instellingen** → **Tuin** → onder het kopje **Accessoires** vindt u **Smart extenders**.


In het volgende scherm klikt u vervolgens op **Smart Extender toevoegen**

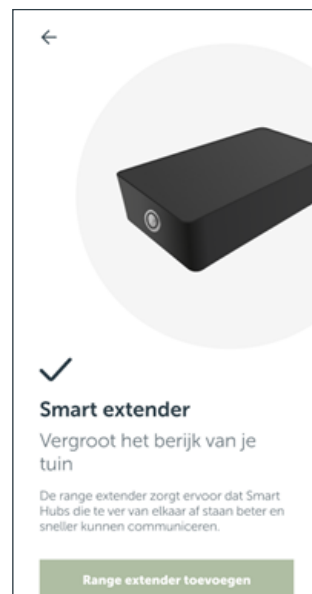

## ZOEKEN

Vervolgens zal de app op zoek gaan naar SMART EXTENDERS.

Zodra de SMART EXTENDER gevonden is zal u de SMART EXTENDER verder moeten instellen. Dat kunt u doen door op de SMART EXTENDER te klikken.

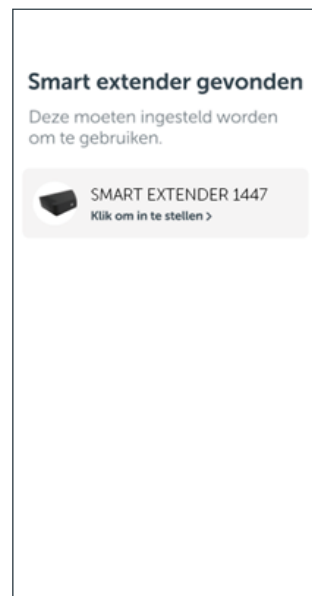


# SMART EXTENDER




## BEVESTIGEN

Controleer of de juiste SMART EXTENDER is gevonden. De knop van de gevonden SMART EXTENDER zal blauw gaan fllikkeren. Klik op **Reset knop knippert** als de juiste SMART EXTENDER knippert.

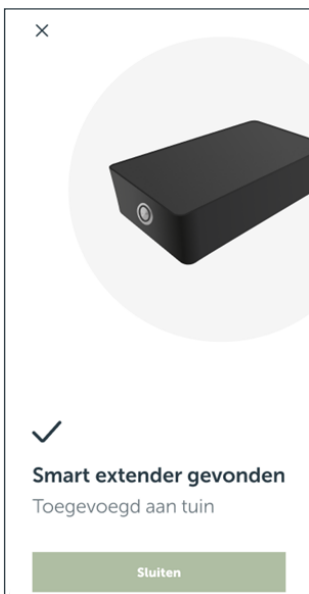

## TOEGEVOEGD

De SMART EXTENDER is nu toegevoegd aan de tuin. Een extra SMART EXTENDER kan worden toegevoegd door op **Smart extender toevoegen** te klikken. De installatie zal hetzelfde verlopen als beschreven in de stappen hierboven.

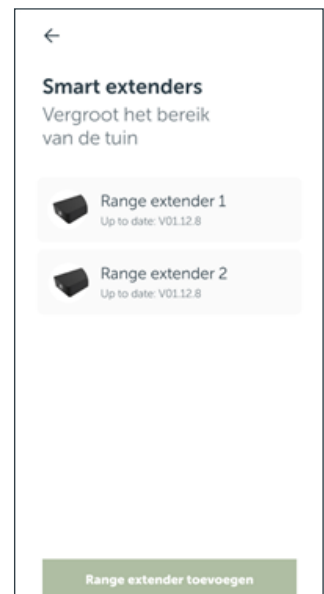




# ALGEMEEN

## WAAR VIND IK DE SOFTWARE-VERSIE VAN MIJN TRANSFORMATOR?

Ga naar **Instellingen** → **Mijn tuinen** → Selecteer een transformator, bijv. Achtertuin. Scroll naar beneden in het scherm en daar vind je de Software versie; 22 in dit geval.

Doe hetzelfde voor andere transformators, bijv. Voortuin. Elke transformator heeft eigen software en de versies kunnen daarom verschillend zijn.

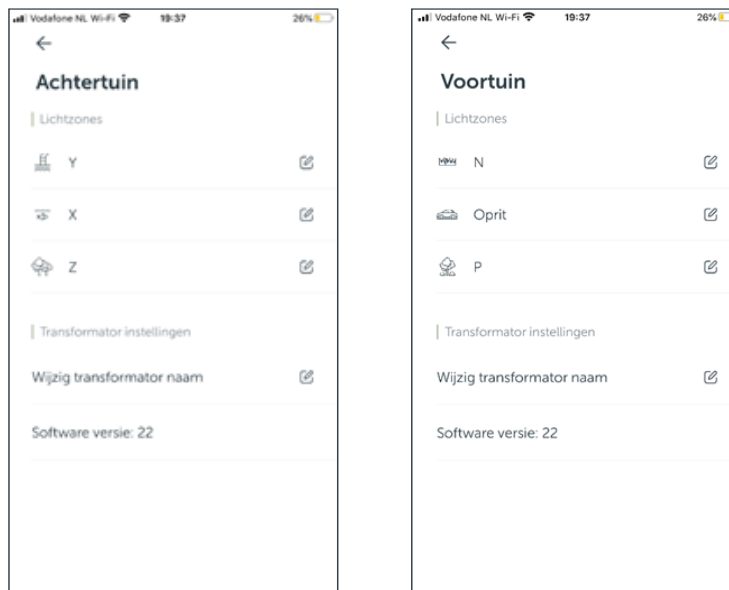

## WAAR VIND IK HET VERSIENUMMER VAN MIJN APP?

Ga naar **Instellingen**. Scroll naar beneden in het scherm en daar vind je het versienummer; 1.1.15 in dit geval.

